




b für Objekteinrichtungen oder für den privaten Gebrauch, natürliche Materialien auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.


Unser hochwertiger Wollfilz aus 100% Schafswolle und in strahlenden Farben erfüllt nicht nur Wünsche hinsichtlich Natürlichkeit, sondern bietet in seiner brillanten Farbpalette auch in der Auswahl alles was das Herz begehrt.

Mit der Brandschutzklasse DIN 13501-1 erfüllt er zusätzlich sämtliche Anforderungen für öffentliche Einrichtungen und kann mit der Ökotex 100 Zertifizierung nachweislich bedenkenlos in Kindergärten und Schuleinrichtungen eingesetzt werden.

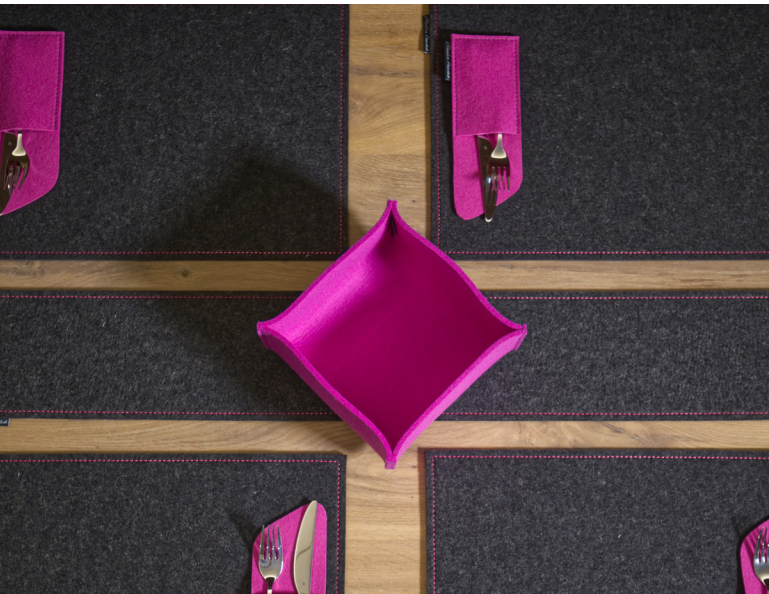


105/70 mandel

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/70/3	3 mm	ca. 185 cm
105/70/5	5 mm	ca. 180 cm




105/75 senf

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/75/3	3 mm	ca. 185 cm
105/75/5	5 mm	ca. 180 cm




105/78 curry

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/78/3	3 mm	ca. 185 cm
105/78/5	5 mm	ca. 180 cm




105/73 rost

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/73/3	3 mm	ca. 185 cm
105/73/5	5 mm	ca. 180 cm



105/40 kirsch

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/40/3	3 mm	ca. 180 cm
105/40/5	5 mm	ca. 180 cm



105/30 weinrot

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/30/3	3 mm	ca. 185 cm
105/30/5	5 mm	ca. 180 cm




105/14 malve

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/14/3	3 mm	ca. 185 cm
105/14/5	5 mm	ca. 180 cm




105/37 magnolie

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/37/3	3 mm	ca. 185 cm
105/37/5	5 mm	ca. 180 cm



105/18 magenta

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/18/3	3 mm	ca. 185 cm
105/18/5	5 mm	ca. 180 cm




105/05 aubergine

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/05/3	3 mm	ca. 185 cm
105/05/5	5 mm	ca. 180 cm




105/15 pastellblau

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/15/3	3 mm	ca. 185 cm
105/15/5	5 mm	ca. 180 cm




105/49 indigo

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/49/3	3 mm	ca. 185 cm
105/49/5	5 mm	ca. 180 cm




105/43 enzian

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/43/3	3 mm	ca. 180 cm
105/43/5	5 mm	ca. 180 cm




105/77 atlantik

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/77/3	3 mm	ca. 185 cm
105/77/5	5 mm	ca. 180 cm




105/42 lagune

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/42/3	3 mm	ca. 180 cm
105/42/5	5 mm	ca. 180 cm




105/72 frost

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/72/3	3 mm	ca. 185 cm
105/72/5	5 mm	ca. 180 cm




105/71 arktis

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/71/3	3 mm	ca. 185 cm
105/71/5	5 mm	ca. 180 cm



105/45 kiwi

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/45/3	3 mm	ca. 180 cm
105/45/5	5 mm	ca. 180 cm




105/22 maigrün

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/22/3	3 mm	ca. 185 cm
105/22/5	5 mm	ca. 180 cm




105/47 moosgrün

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/47/3	3 mm	ca. 185 cm
105/47/5	5 mm	ca. 180 cm




105/48 dunkelgrün

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/48/3	3 mm	ca. 180 cm
105/48/5	5 mm	ca. 180 cm



105/02 braun

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/02/3	3 mm	ca. 185 cm
105/02/5	5 mm	ca. 180 cm



105/79 zimt

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/79/3	3 mm	ca. 185 cm
105/79/5	5 mm	ca. 180 cm




105/32 mittelbraun meliert

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/32/3	3 mm	ca. 185 cm
105/32/5	5 mm	ca. 180 cm



105/63 umbra

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/63/3	3 mm	ca. 185 cm
105/63/5	5 mm	ca. 180 cm



105/64 taupe

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/64/3	3 mm	ca. 185 cm
105/64/5	5 mm	ca. 180 cm



105/26 weiß melange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/26/3	3 mm	ca. 185 cm
105/26/5	5 mm	ca. 180 cm



105/04 grau melange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/04/3	3 mm	ca. 185 cm
105/04/5	5 mm	ca. 180 cm




105/62 granit

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/62/3	3 mm	ca. 185 cm
105/62/5	5 mm	ca. 180 cm



105/03 anthrazit

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/03/3	3 mm	ca. 185 cm
105/03/5	5 mm	ca. 180 cm



105/01 schwarz

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/01/3	3 mm	ca. 185 cm
105/01/5	5 mm	ca. 180 cm



105/60-61 bicolor grau

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/60-61/5	5 mm	ca. 180 cm

- » natürliches Produkt - biologisch abbaubar
- » schwer entflammbar nach DIN EN 15301-1
- » 100% Schurwolle
- » elastisches und luftdurchlässiges Material mit hoher Formbeständigkeit
- » aufgrund der hohen Dichte sehr gut schallabsorbierend
- » isolierende Eigenschaften gegenüber Wärme und Kälte
- » hohe UV-Beständigkeiten
- » schnittfest ohne Ausfransen
- » hohe Abriebbeständigkeiten



Rummel & Stoiber KG

Rudolf-Diesel-Str. 23-25
85521 Ottobrunn-Riemerling

Kontakt

Telefon: +49 (0) 89 45 85 52 - 0
Email: info@rummel-stoiber.de

